



LEYENDA DE FONTANERÍA

- TUBERÍA PEX + AISLAM. 9 mm. RED DE AF
- TUBERÍA PEX + AISLAM. 30 mm. RED DE ACS
- PUNTO DE AGUA FRÍA/AGUA CALIENTE SANITARIA
- LLAVE DE CORTE
- VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
- VÁLVULA DE RETENCIÓN
- MONTANTE PEX + AISLAM. 9 mm
- TERMO ELÉCTRICO V=50 LITROS
- POTENCIA ELÉCTRICA: 1.5KW (230V-1PH-50Hz)
- DIMENSIONES: 860x390mm (LxØ)
- CONEXIÓN DE AGUA: 1/2"
- PESO ACUMULADOR (LLENO): 67Kg

NOTAS:

- LA RED DE TUBERÍAS DE A.C.S. SE AISLARÁ CON COQUILLA ELASTOMÉRICA CONFORMA A RITE
- LA RED DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADA PARA LOS NÚCLEOS HÚMEDOS ESTARÁ AISLADA CON COQUILLA ELÁSTOMÉRICA DE 9 mm DE ESPESOR PARA AGUA FRÍA CON EL FIN DE EVITAR CONDENSACIONES
- PARA LOS TRAMOS EMPOTRADOS SE DISPONDRÁ PROTECCIÓN CON TUBO CORRUGADO QUE FAVORECE LAS DILATACIONES

DIÁMETRO DERIVACIONES A APARATOS	
APARATO	DIÁMETRO
LAVABO	PEX-16
INODORO	PEX-16
DUCHA	PEX-16
VERTEDERO	PEX-16

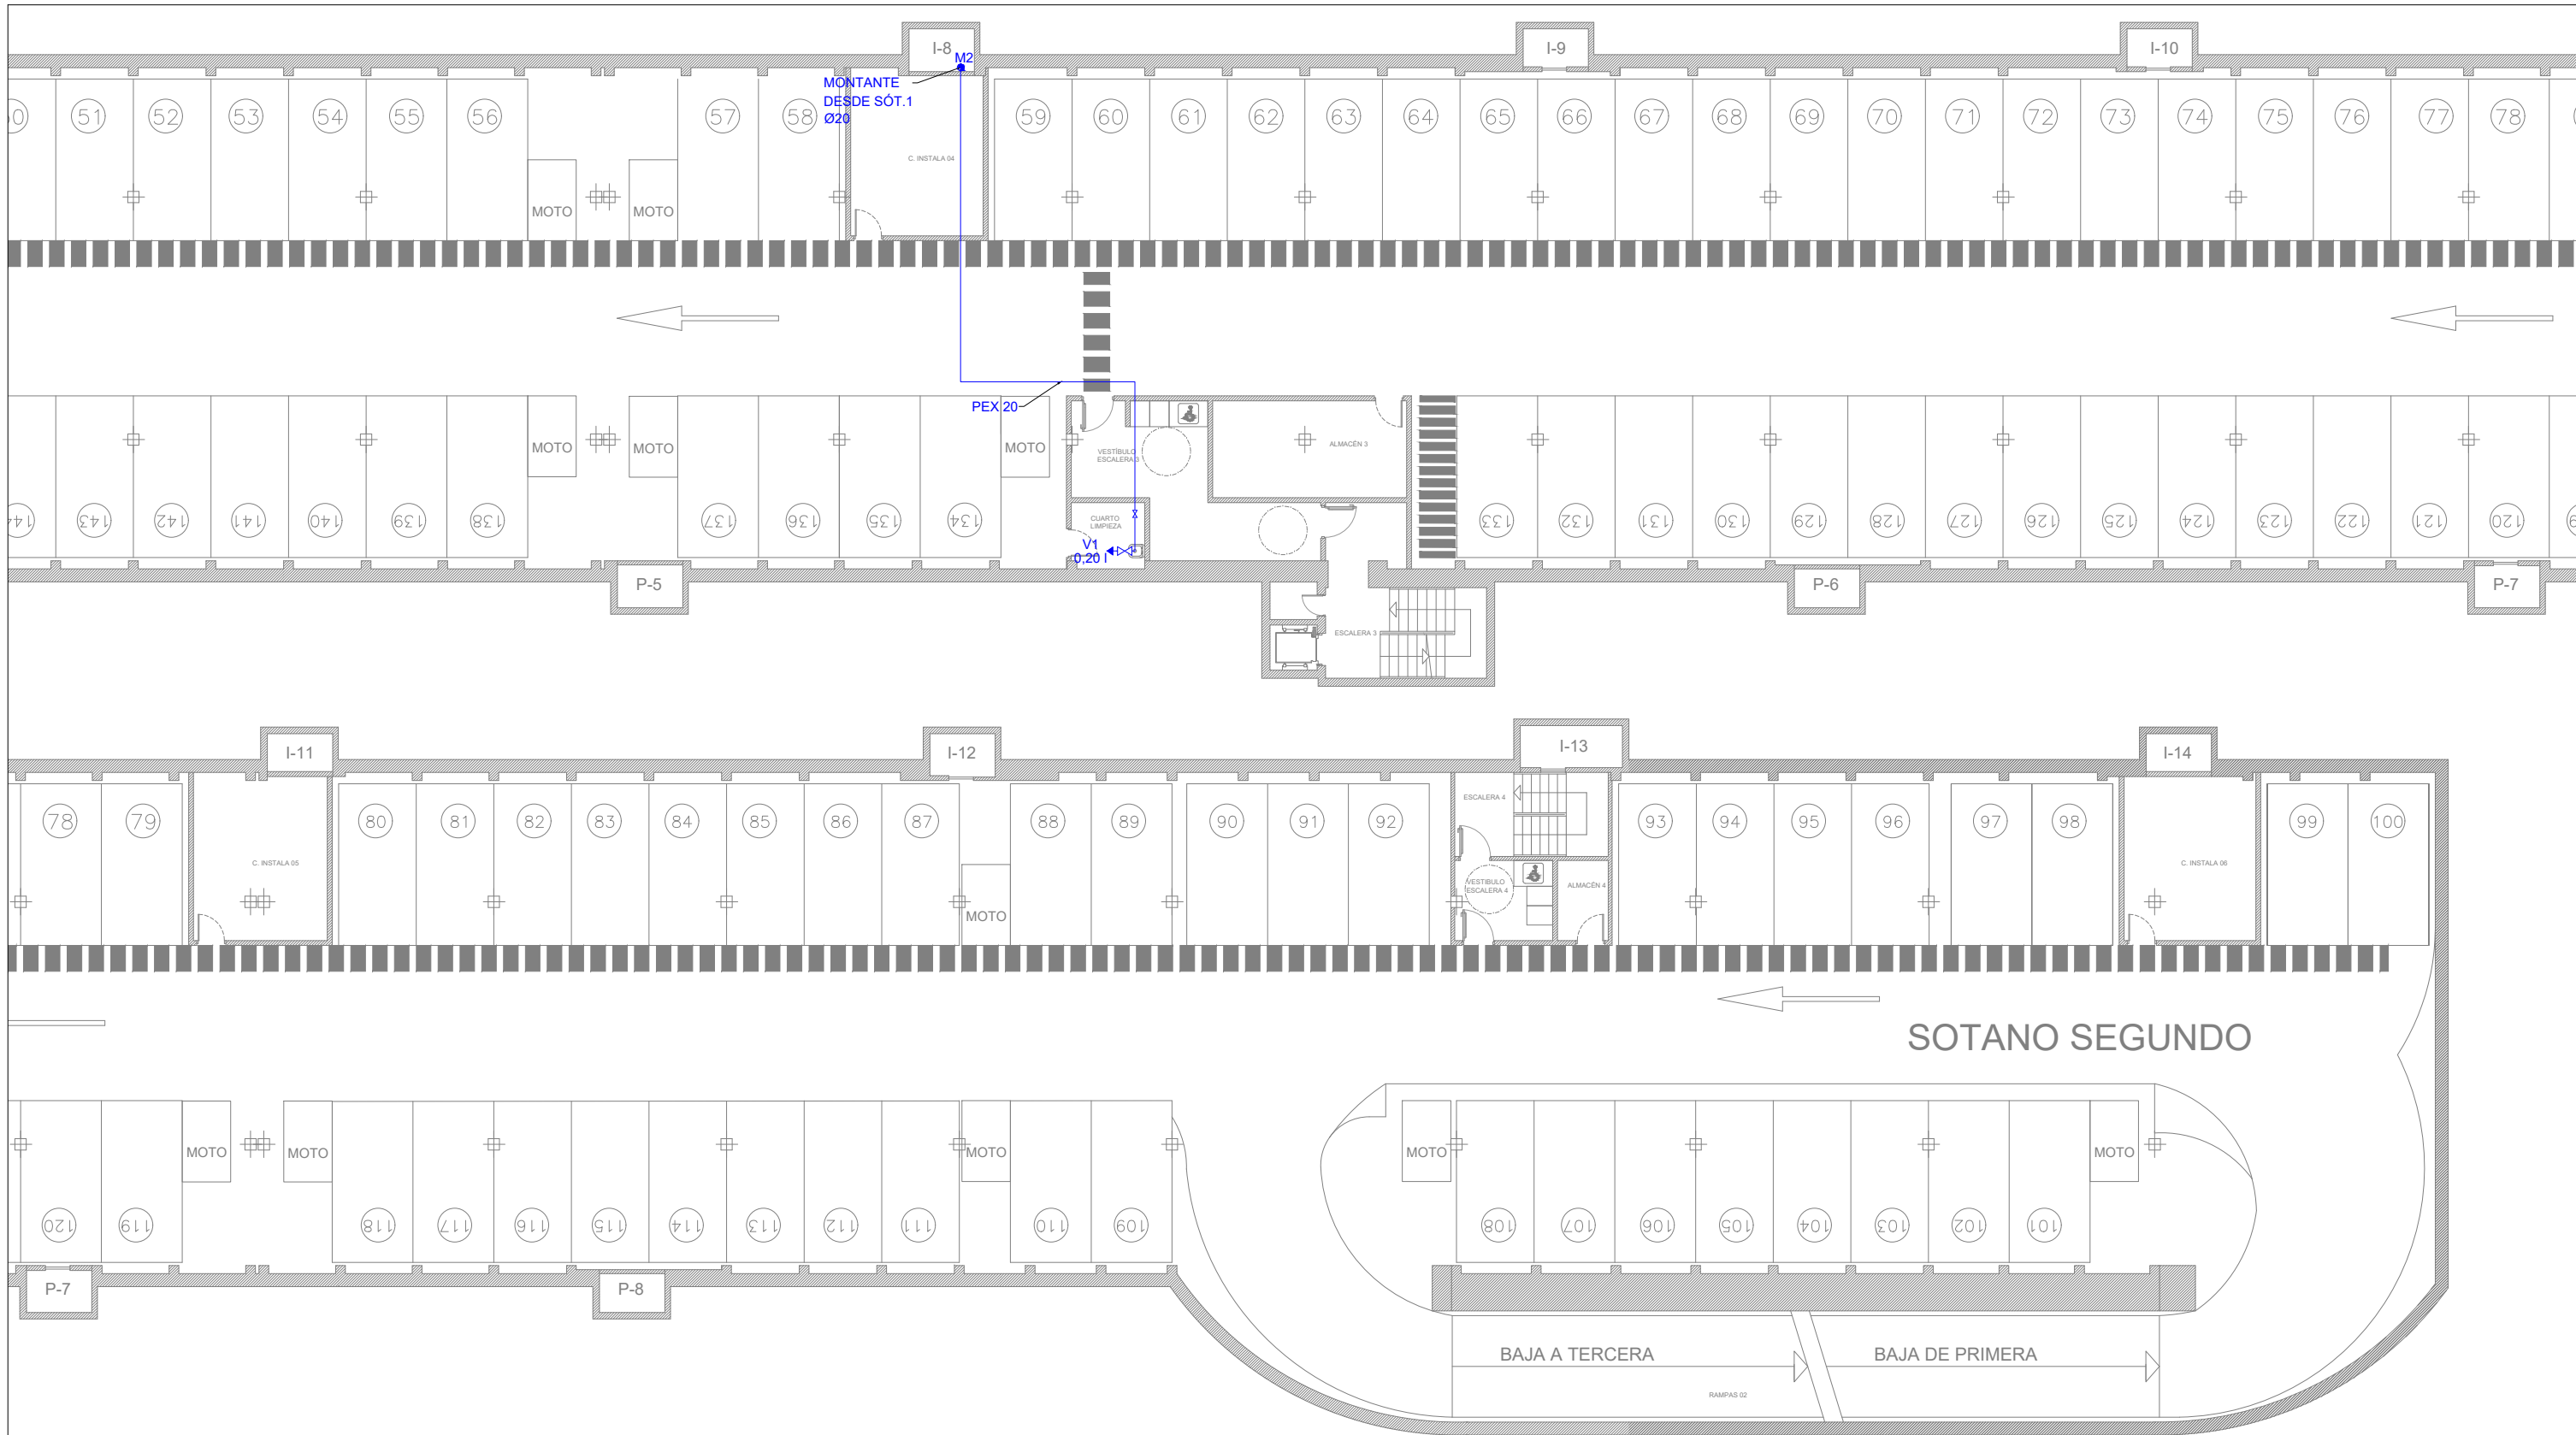

#### LEYENDA DE FONTANERÍA

- TUBERÍA PEX + AISLAM. 9 mm. RED DE AF
- TUBERÍA PEX + AISLAM. 30 mm. RED DE ACS
- PUNTO DE AGUA FRÍA/AGUA CALIENTE SANITARIA
- LLAVE DE CORTE
- VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN
- VÁLVULA DE RETENCIÓN
- MONTANTE PEX + AISLAM. 9 mm
- TERMO ELÉCTRICO V=50 LITROS
- POTENCIA ELÉCTRICA: 1.5KW (230V-1PH-50Hz)
- DIMENSIONES: 860x390mm (LxØ)
- CONEXIÓN DE AGUA: ½"
- PESO ACUMULADOR (LLENO): 67Kg

#### NOTAS:

- LA RED DE TUBERÍAS DE A.C.S. SE AISLARÁ CON COQUILLA ELASTOMÉRICA CONFORMA A RITE
- LA RED DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADA PARA LOS NÚCLEOS HÚMEDOS ESTARÁ AISLADA CON COQUILLA ELASTOMÉRICA DE 9 mm DE ESPESOR PARA AGUA FRÍA CON EL FIN DE EVITAR CONDENSACIONES
- PARA LOS TRAMOS EMPOTRADOS SE DISPONDRÁ PROTECCIÓN CON TUBO CORRUGADO QUE FAVORECE LAS DILATACIONES

DIAMETRO DERIVACIONES A APARATOS	
APARATO	DIAMETRO
LAVABO	PEX-16
INODORO	PEX-16
DUCHA	PEX-16
VERTEDERO	PEX-16