




LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

- | | | | |
|------|--|--|--------------------------------|
| V.N. | HUECOS DE ADMISIÓN DE AIRE CON UNA APORTACIÓN DE 120 l/s PLAZA | | REJILLA DE EXTRACCIÓN FORZADA |
| V.F. | SALIDA DE VENTILACIÓN FORZADA | | CONDUCTO DE EXTRACCIÓN FORZADA |
| | CENTRALITA DE CO | | EXTRACTOR DE VENTILACIÓN |
| | DETECTOR DE CO | | |




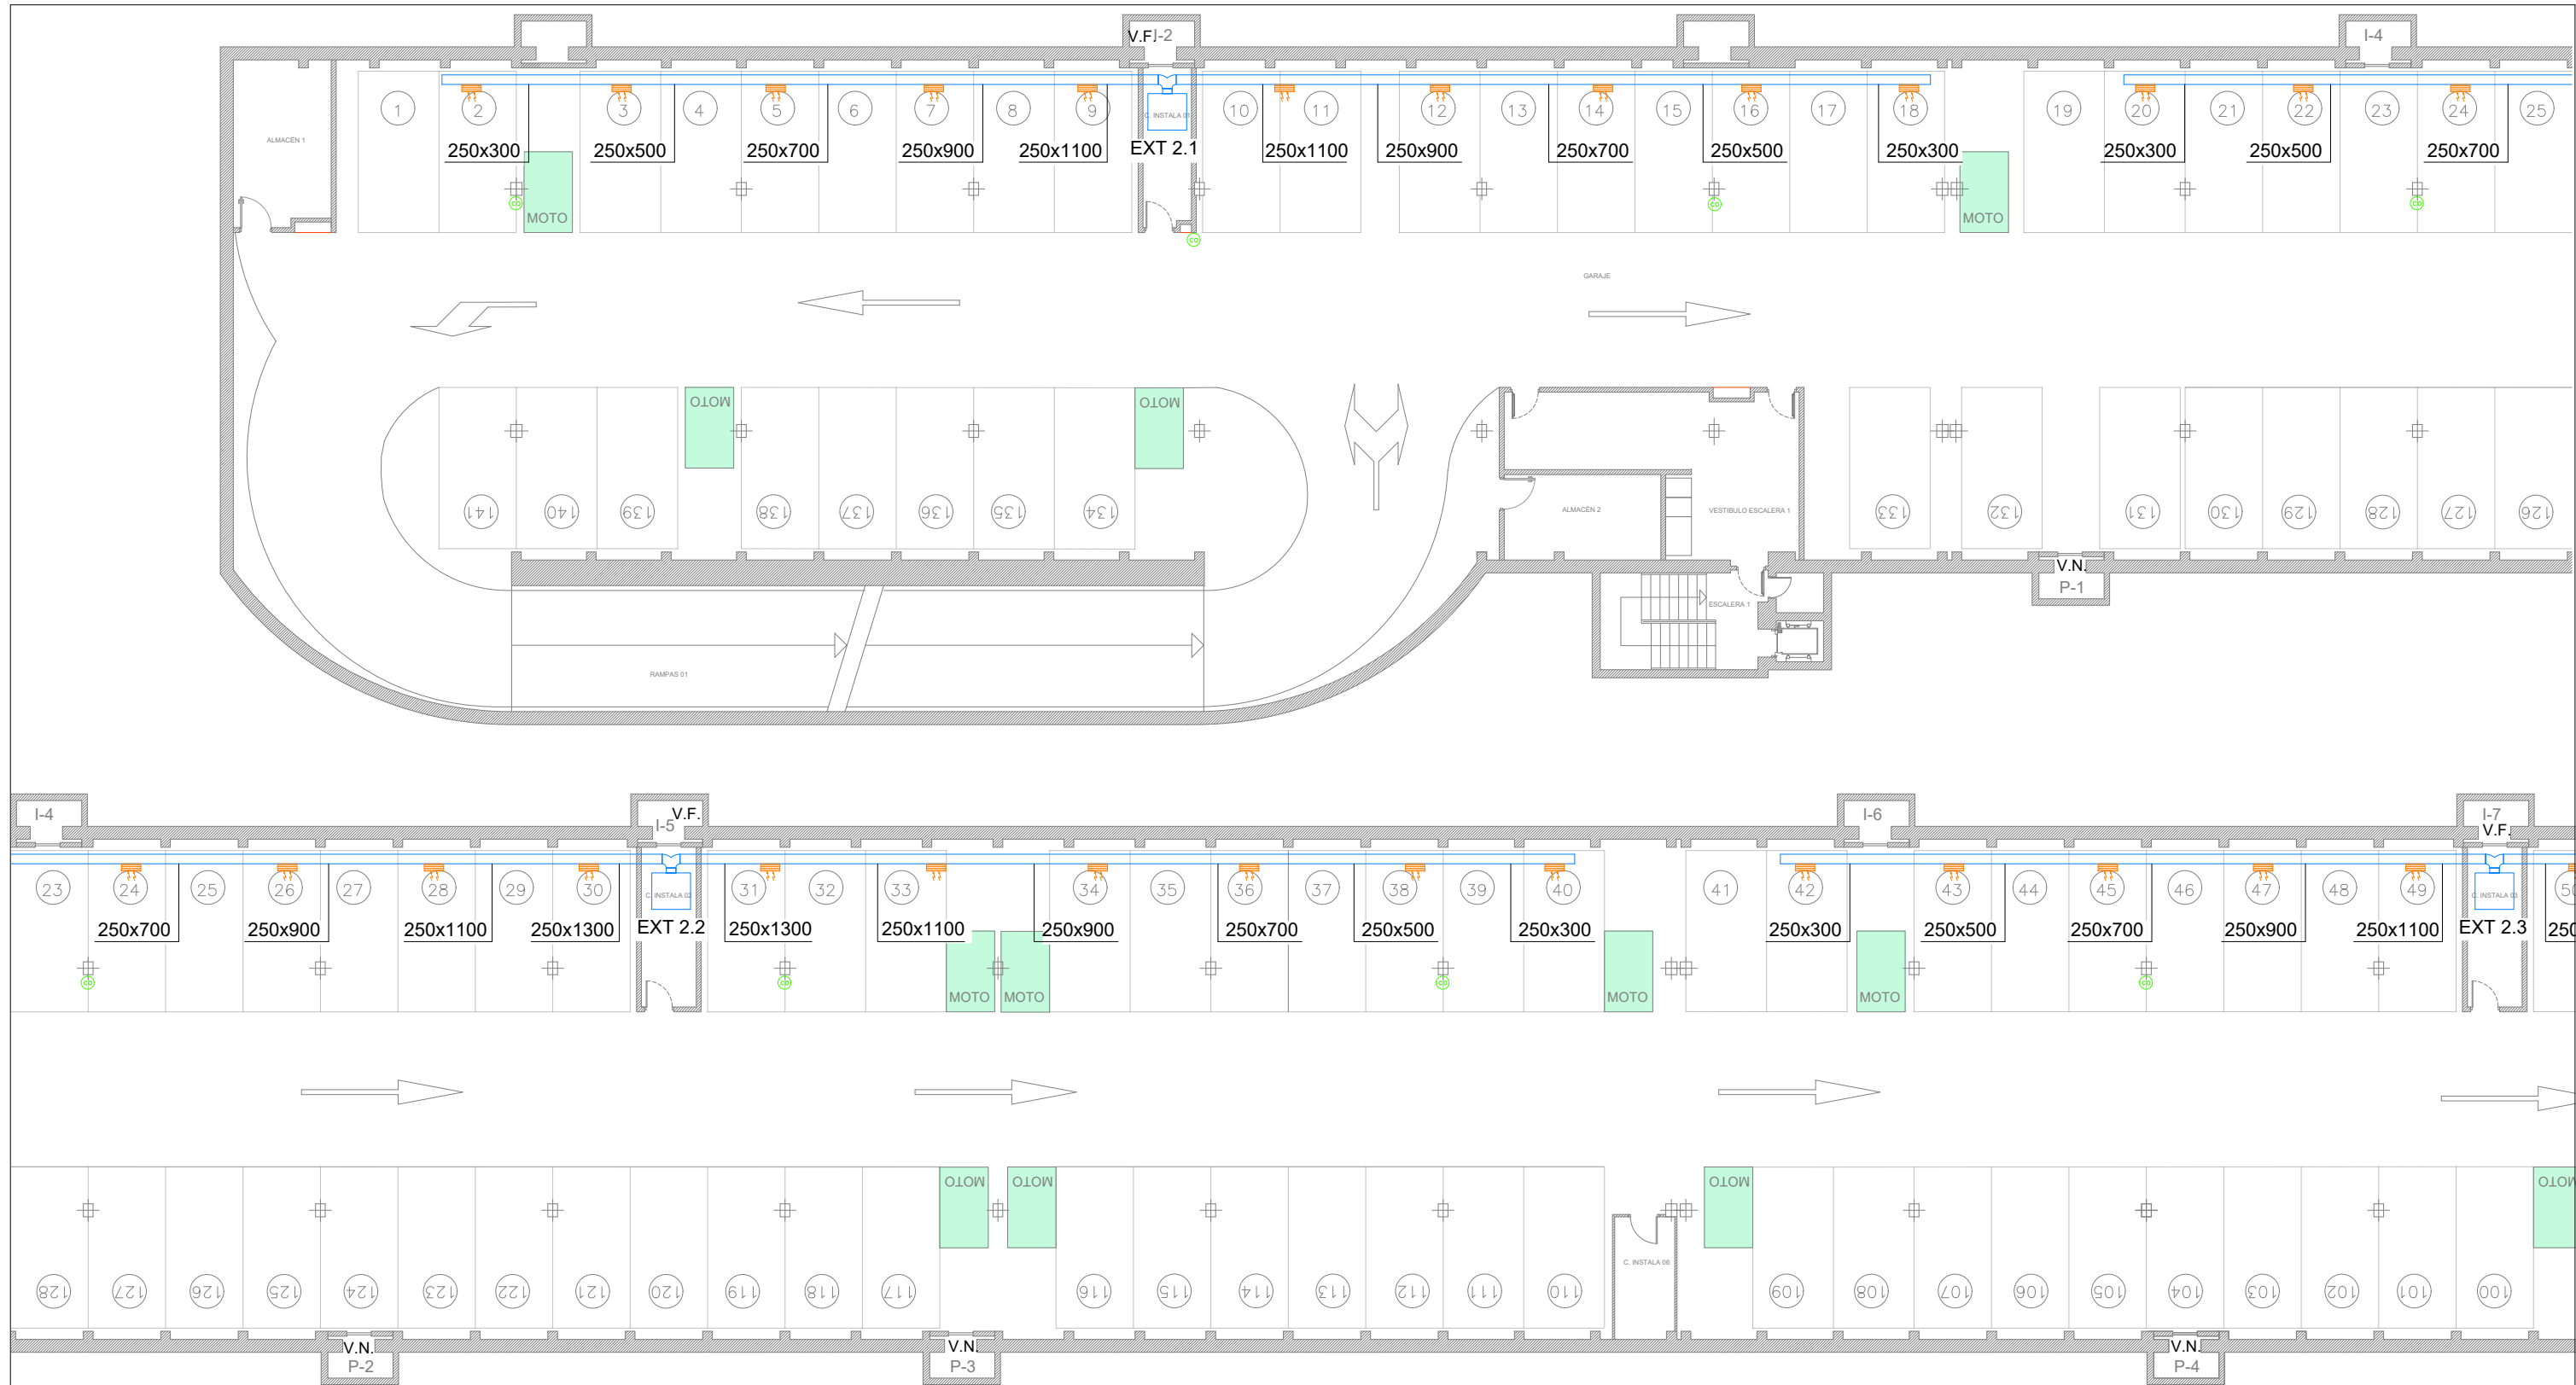


LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

- V.N. HUECOS DE ADMISIÓN DE AIRE CON UNA APORTACIÓN DE 120 l/s PLAZA
- V.F. SALIDA DE VENTILACIÓN FORZADA
- CENTRALITA DE CO
- DETECTOR DE CO


- REJILLA DE EXTRACCIÓN FORZADA
- CONDUCTO DE EXTRACCIÓN FORZADA
- EXTRACTOR DE VENTILACIÓN





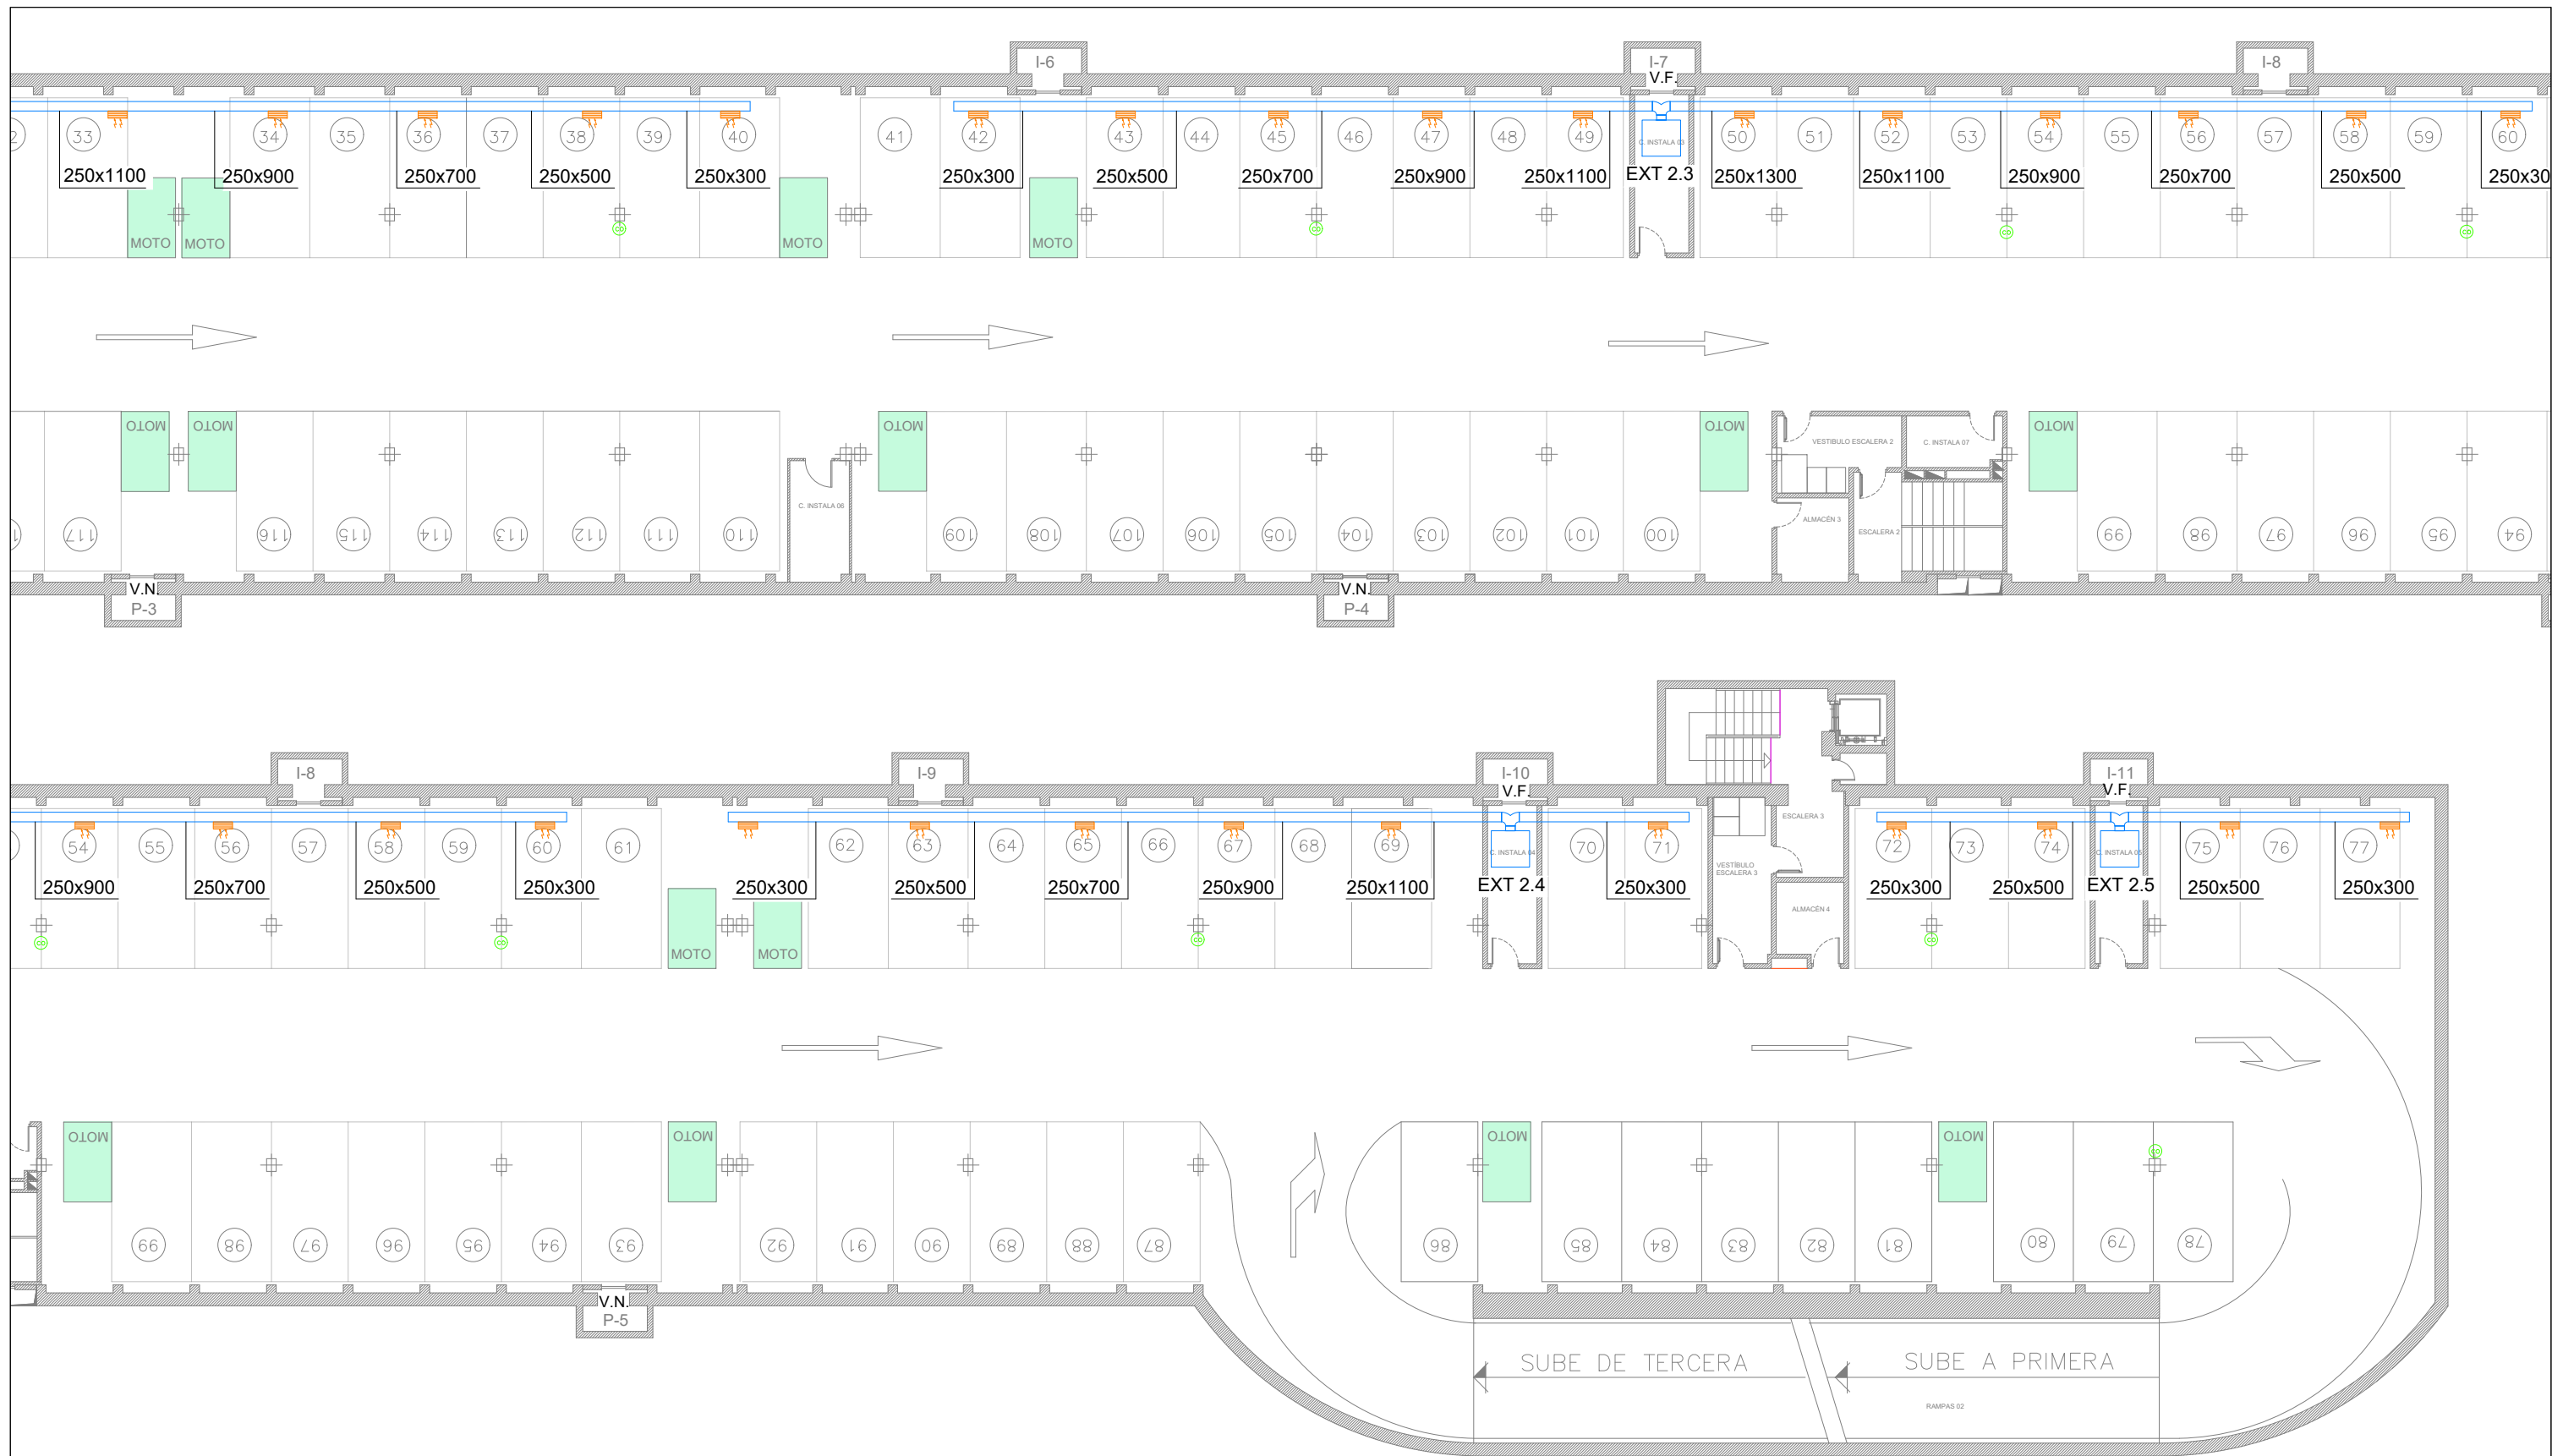

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN


V.N.	HUECOS DE ADMISIÓN DE AIRE CON UNA APORTACIÓN DE 120 l/s PLAZA		REJILLA DE EXTRACCIÓN FORZADA
V.F.	SALIDA DE VENTILACIÓN FORZADA		CONDUCTO DE EXTRACCIÓN FORZADA
	CENTRALITA DE CO		EXTRACTOR DE VENTILACIÓN
	DETECTOR DE CO		





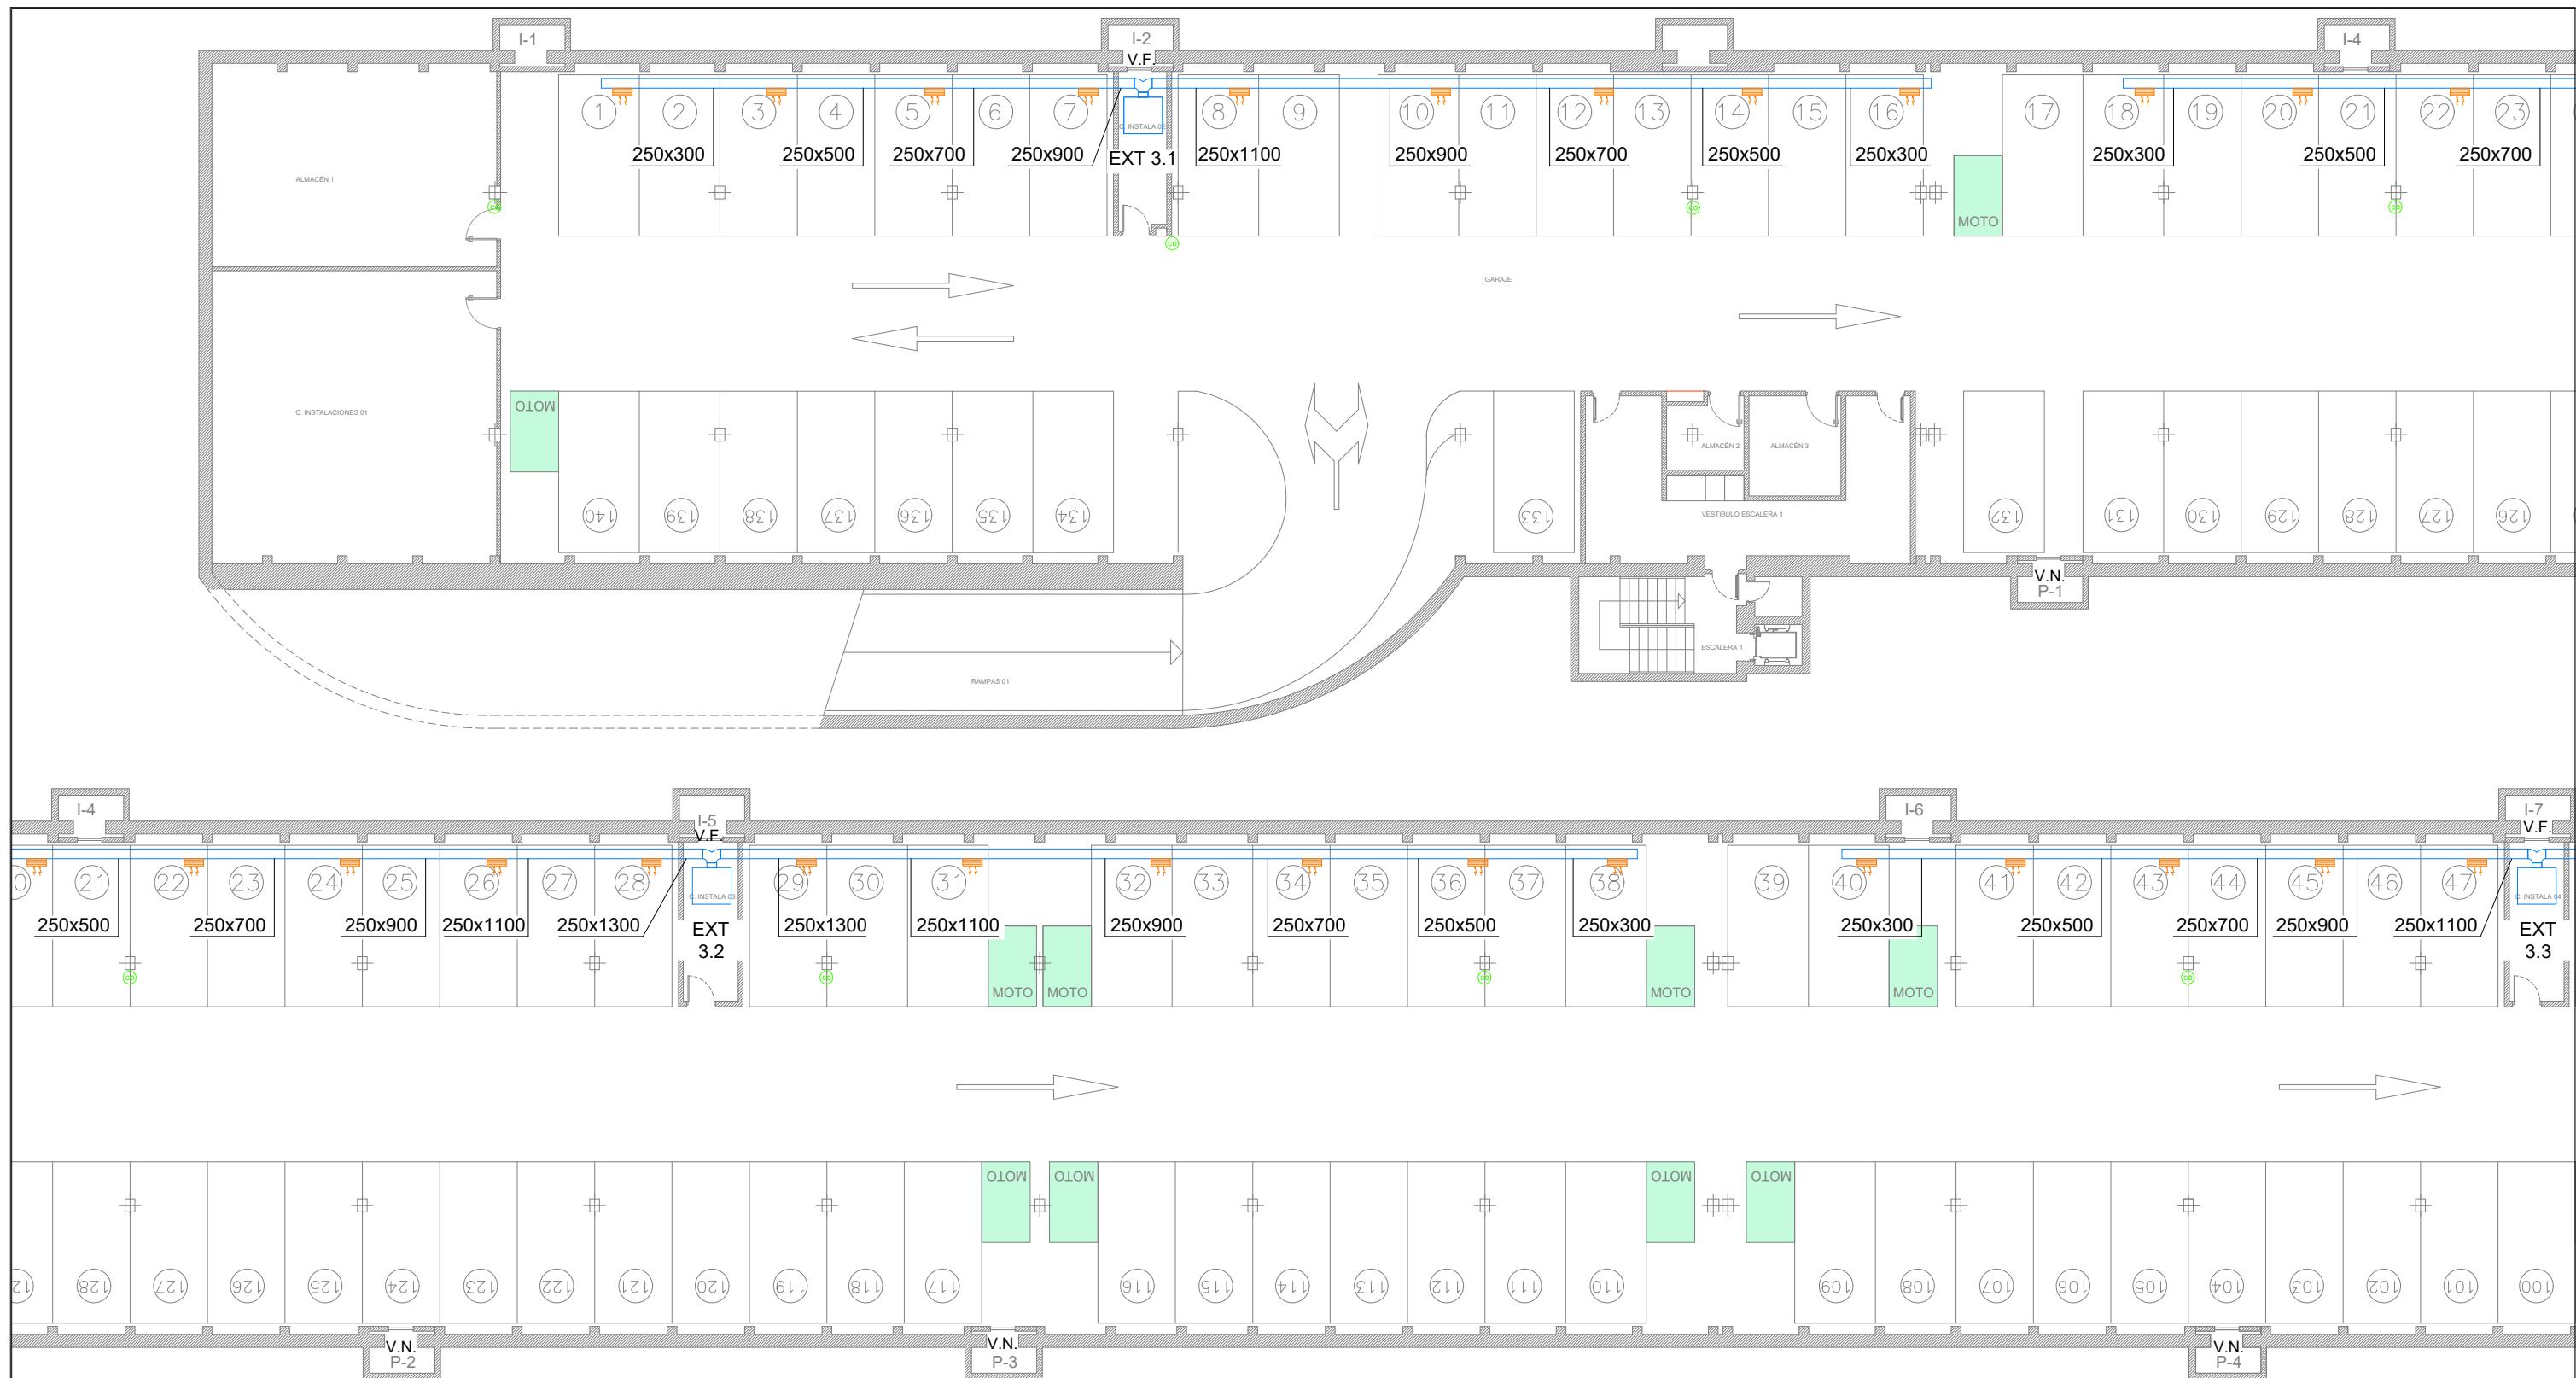

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN


V.N.	HUECOS DE ADMISIÓN DE AIRE CON UNA APORTACIÓN DE 120 l/s PLAZA		REJILLA DE EXTRACCIÓN FORZADA
V.F.	SALIDA DE VENTILACIÓN FORZADA		CONDUCTO DE EXTRACCIÓN FORZADA
	CENTRALITA DE CO		EXTRACTOR DE VENTILACIÓN
	DETECTOR DE CO		





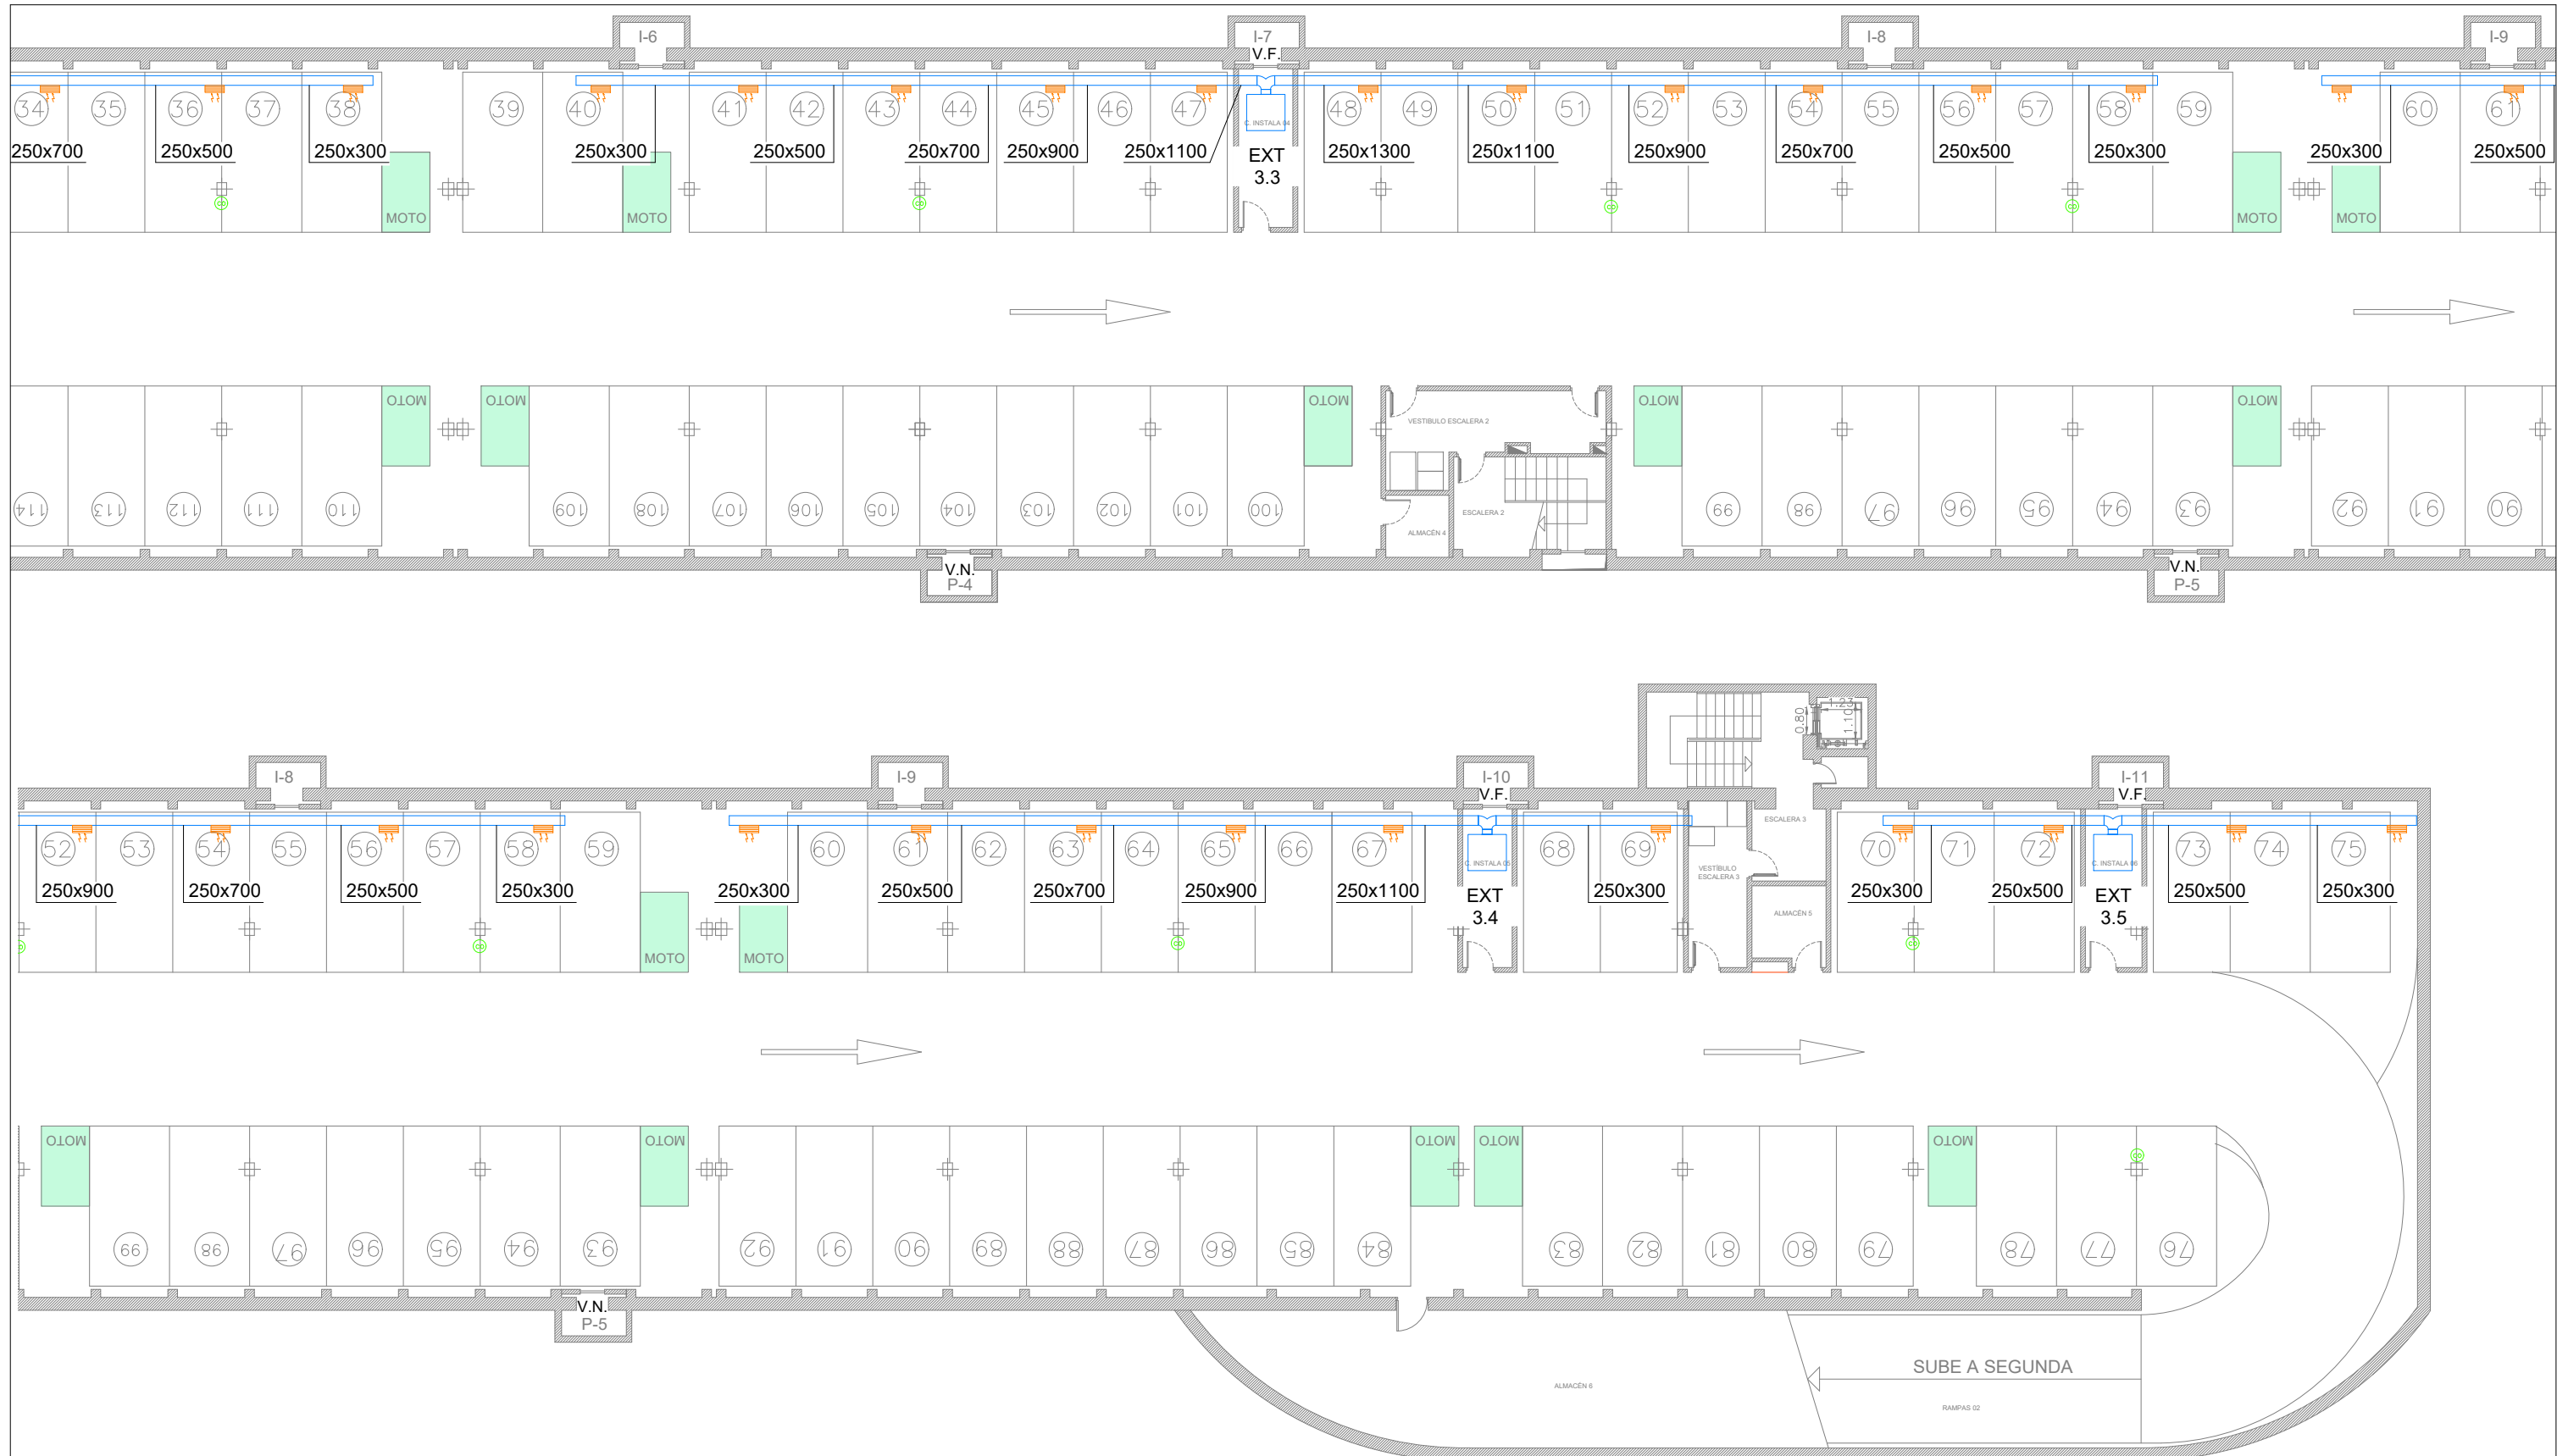

LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

V.N.	HUECOS DE ADMISIÓN DE AIRE CON UNA APORTACIÓN DE 120 l/s PLAZA		REJILLA DE EXTRACCIÓN FORZADA
V.F.	SALIDA DE VENTILACIÓN FORZADA		CONDUCTO DE EXTRACCIÓN FORZADA
	CENTRALITA DE CO		EXTRACTOR DE VENTILACIÓN
	DETECTOR DE CO		



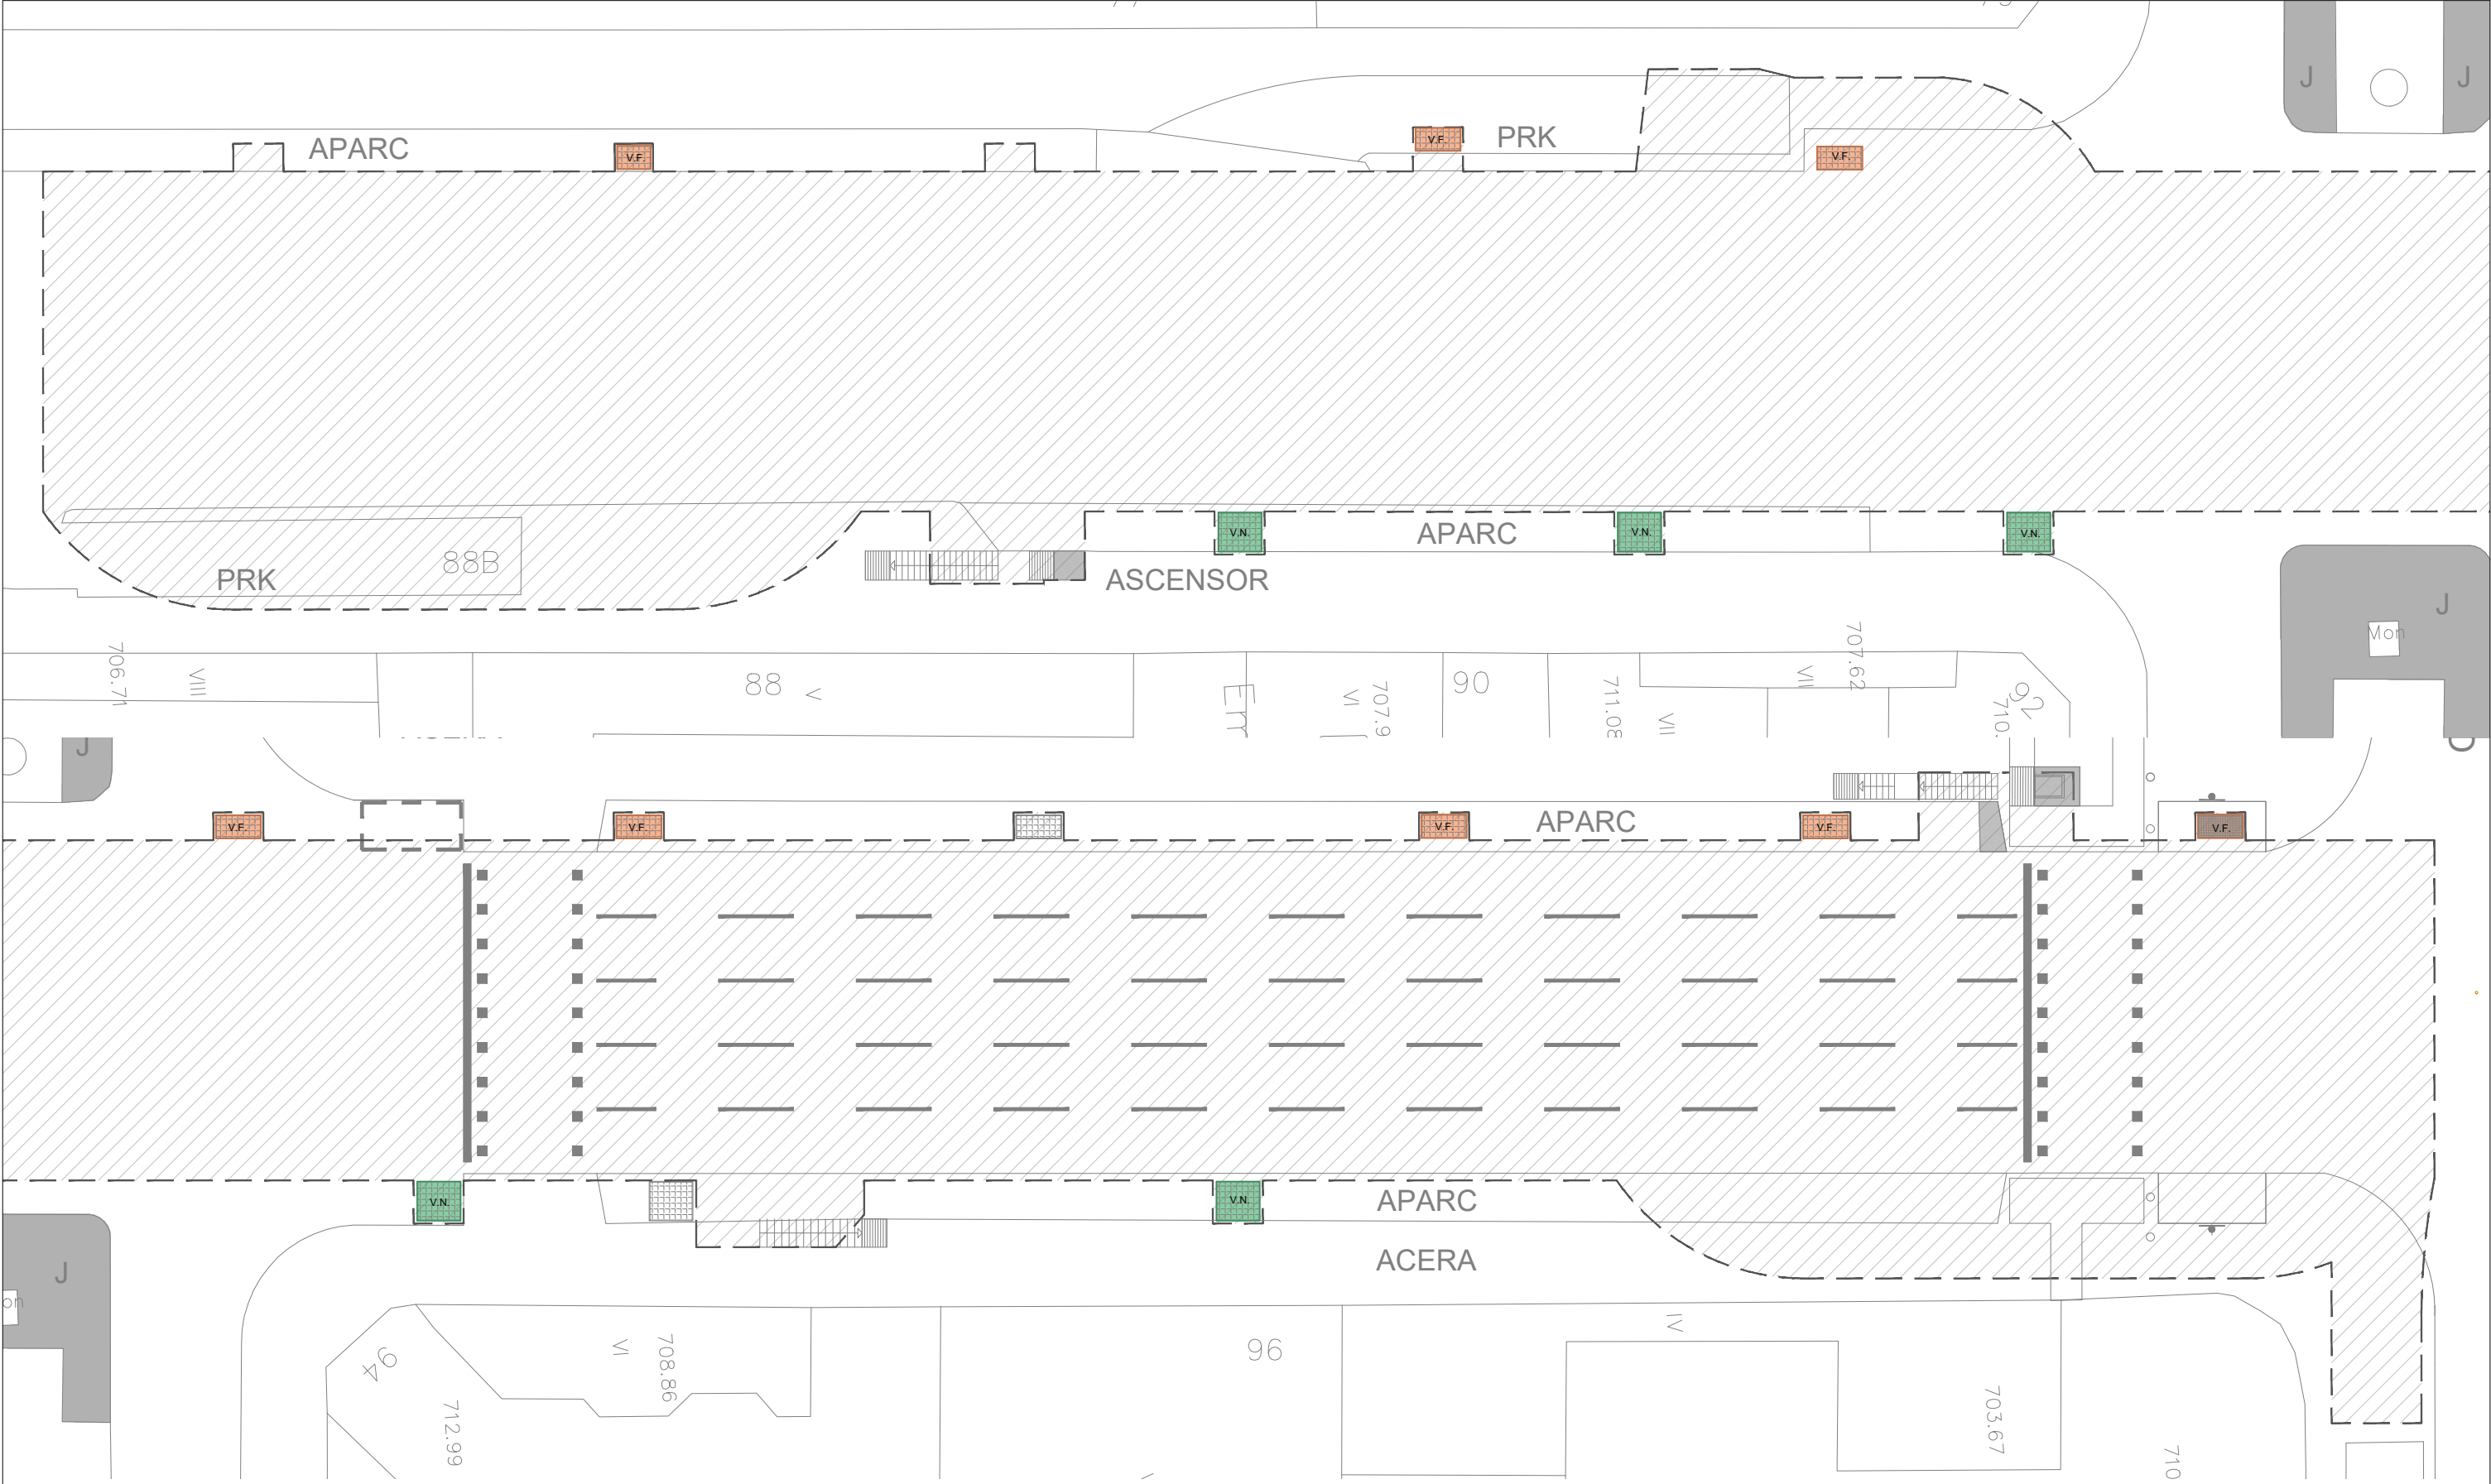



LEYENDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

	HUECOS DE ADMISIÓN DE AIRE CON UNA APORTACIÓN DE 120 l/s PLAZA
	SALIDA DE VENTILACIÓN FORZADA


VENTILADORES SÓTANO 1

EXT 1.1	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-630-6/8 0,75 KW CAUDAL: 5.400 m³/h c/u PRESION: 15 mm.c.a POTENCIA: 0,75 kW c/ud	EXT 1.4	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-500-6/32 0,75 KW CAUDAL: 6.450 m³/h c/u PRESION: 18 mm.c.a POTENCIA: 0,75 kW c/ud
EXT 1.2	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-500-6/36 1,1 KW CAUDAL: 7.372 m³/h c/u PRESION: 16 mm.c.a POTENCIA: 1,1 kW c/ud	EXT 1.5	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-500-6/12 0,55 KW CAUDAL: 2.764 m³/h c/u PRESION: 12 mm.c.a POTENCIA: 0,55 kW c/ud
EXT 1.3	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-710-5/18 1,5 KW CAUDAL: 10.136 m³/h c/u PRESION: 25 mm.c.a POTENCIA: 1,5 kW c/ud		35 REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y REGULACION MANUAL. (1.800 m²/h)


VENTILADORES SÓTANO 2

EXT 2.1	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-560-6/32 1,5 KW CAUDAL: 9.480 m³/h c/u PRESION: 20 mm.c.a POTENCIA: 1,5 kW c/ud	EXT 2.4	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-630-6/10 0,75 KW CAUDAL: 5.688 m³/h c/u PRESION: 20 mm.c.a POTENCIA: 0,75 kW c/ud
EXT 2.2	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-630-6/24 1,5 KW CAUDAL: 11.376 m³/h c/u PRESION: 22 mm.c.a POTENCIA: 1,5 kW c/ud	EXT 2.5	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-500-6/18 0,55 KW CAUDAL: 3.792 m³/h c/u PRESION: 15 mm.c.a POTENCIA: 0,55 kW c/ud
EXT 2.3	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-560-6/34 1,5 KW CAUDAL: 10.428 m³/h c/u PRESION: 21 mm.c.a POTENCIA: 1,5 kW c/ud		43 REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y REGULACION MANUAL. (1.896 m²/h)

VENTILADORES SÓTANO 3

EXT 3.1	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-560-6/26 1,1 KW CAUDAL: 8.622 m³/h c/u PRESION: 20 mm.c.a POTENCIA: 1,1 kW c/ud	EXT 3.4	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-630-6/10 0,75 KW CAUDAL: 5.748 m³/h c/u PRESION: 20 mm.c.a POTENCIA: 0,75 kW c/ud
EXT 3.2	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-630-6/24 1,5 KW CAUDAL: 11.496 m³/h c/u PRESION: 23 mm.c.a POTENCIA: 1,5 kW c/ud	EXT 3.5	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-500-6/18 0,55 KW CAUDAL: 3.832 m³/h c/u PRESION: 15 mm.c.a POTENCIA: 0,55 kW c/ud
EXT 3.3	2 SECCIONES DE VENTILACIÓN SOTANO PARA TRASEGAR AIRE A 400°C /2h MARCA: SOLER&PALAU MODELO: CHGT/4-630-6/24 1,5 KW CAUDAL: 10.538 m³/h c/u PRESION: 23 mm.c.a POTENCIA: 1,5 kW c/ud		42 REJILLAS DE EXTRACCION TIPO RETICULA Y REGULACION MANUAL. (1.916 m²/h)

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VENTILACIÓN GARAJE

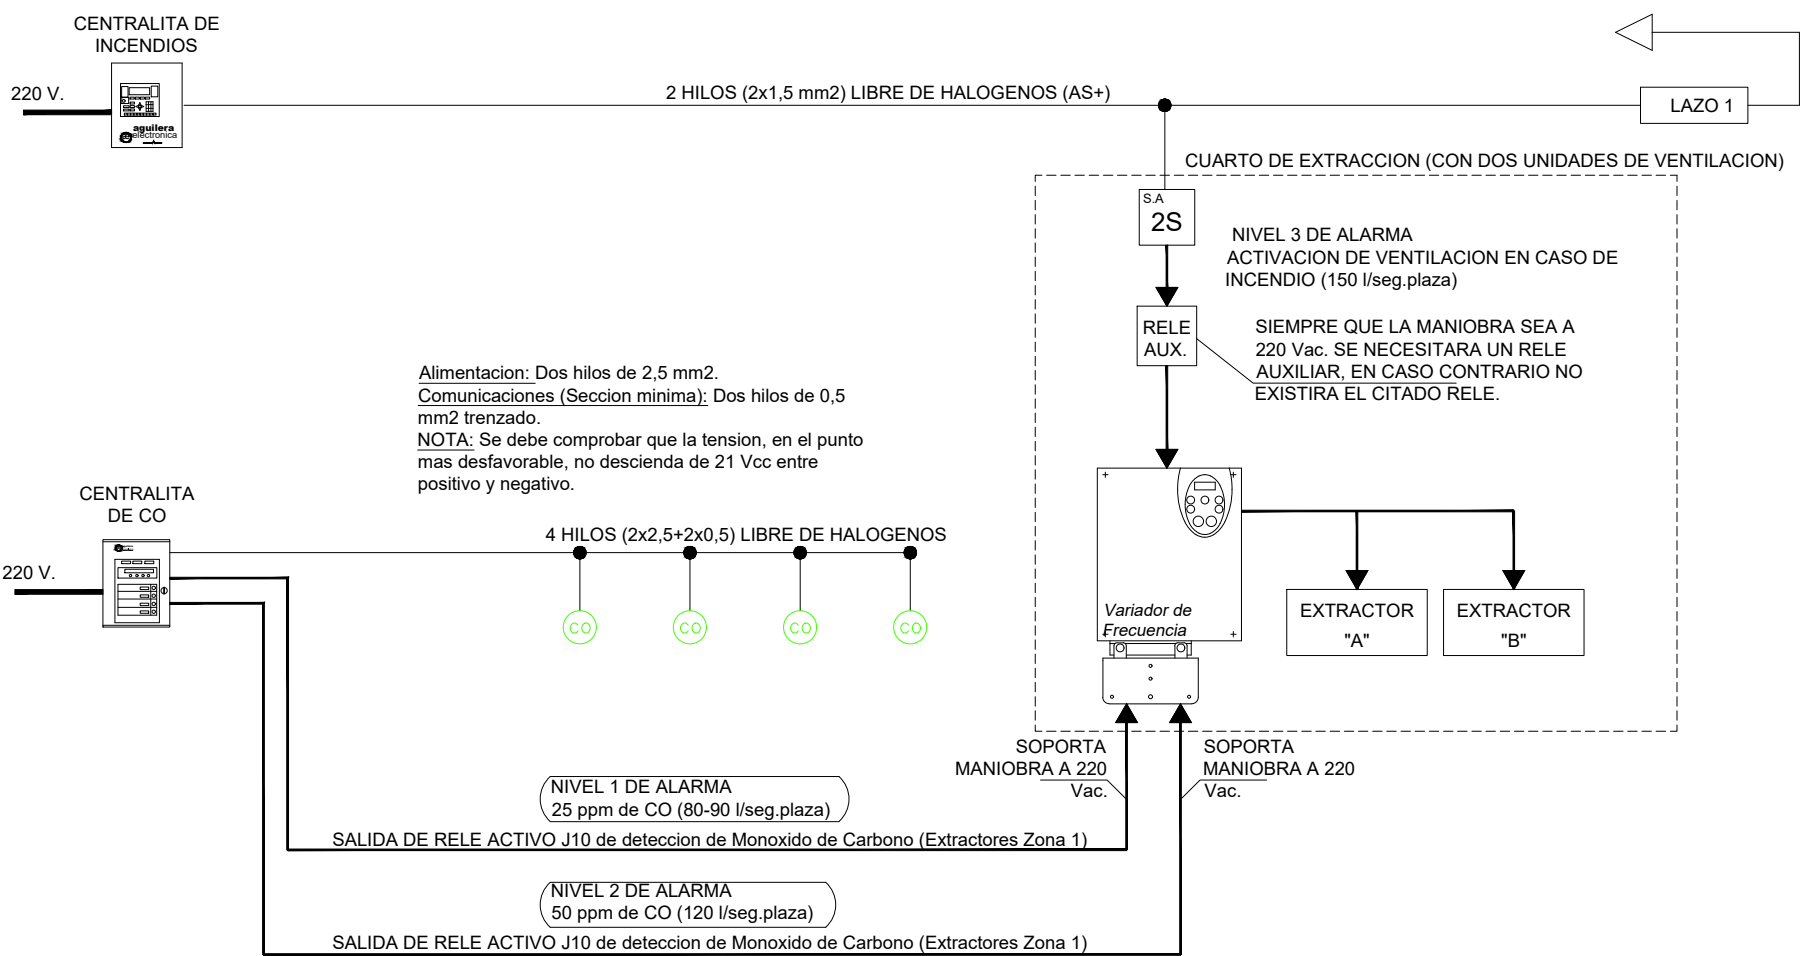

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACION DE LOS DETECTORES DE CO SEGUN UNE 23300

