



LEYENDA	
	ÁMBITO DE ACTUACIÓN
	ELEMENTO A DEMOLER
	SUPERFICIE A DEMOLER
	PAVIMENTO TIPO "ROMA" A RETIRAR Y CONSERVAR PARA REPOSICIÓN
	PAVIMENTO PIEDRA GRANITO A RETIRAR Y CONSERVAR PARA REPOSICIÓN


RETIRADA DE TODO EL MOBILIARIO, ELEMENTOS URBANOS Y ARBOLADO, TRASLADO A DEPÓSITO PARA SU POSTERIOR REPOSICIÓN. TODOS LOS ELEMENTOS RETIRADOS SE VOLVERÁN A REUTILIZAR POR LO QUE SE REALIZARÁ INVENTARIADO DE TODOS LOS ELEMENTOS. SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO CON LOS MONUMENTOS CATALOGADOS (MONUMENTO A CALDERÓN DE LA BARCA, Nº CATALOGO 40410-1 Y MONUMENTO MADRID A GARCÍA LORCA), QUE CUENTAN CON NIVEL DE PROTECCIÓN 1 (HISTÓRICO ARTÍSTICO). LOS MISMOS SERÁN RETIRADOS, TRASLADOS Y CONSERVADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LUEGO SE EJECUTARÁ LA EXCAVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN HASTA LA COTA DE CUBIERTA.

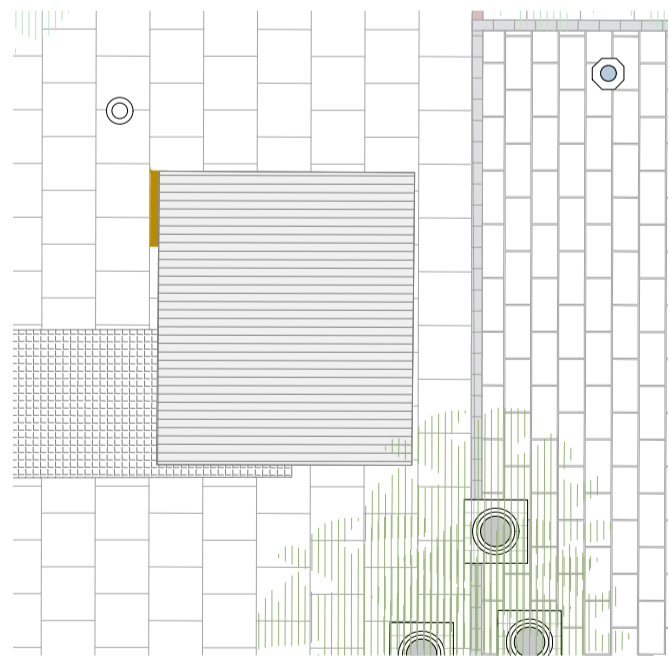

SALIDA DE EMERGENCIA. CAMBIO DE PUERTA, POR UNA PUERTA DE EMERGENCIA CON BARRA ANTIPÁNICO, SEGUN PLANOS DE CARPINTERÍA.

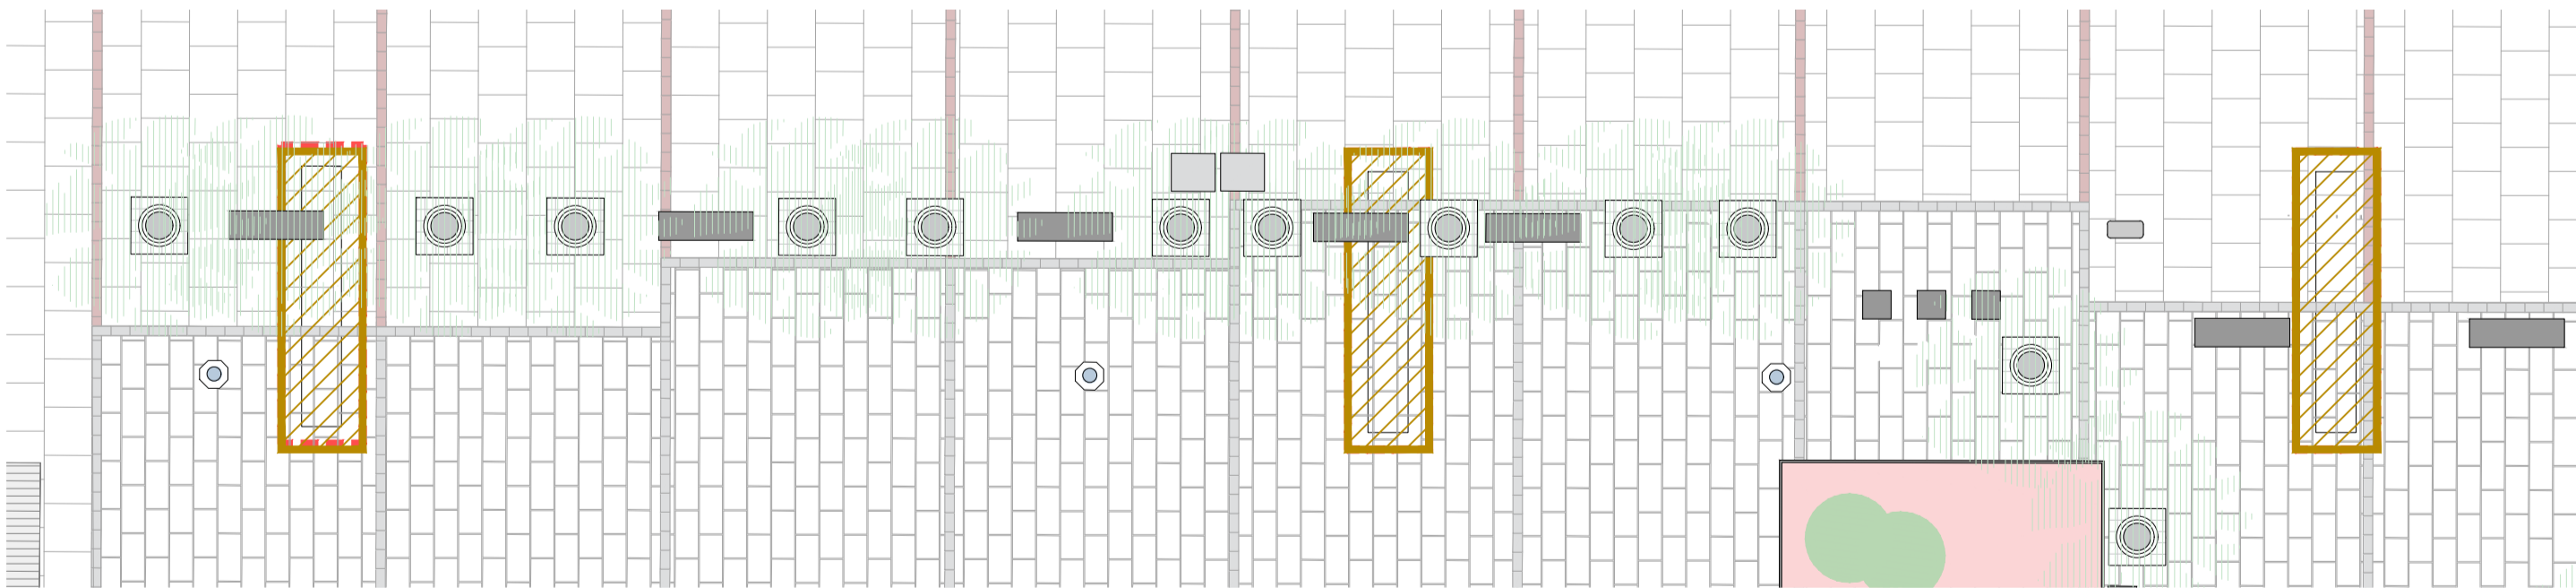

DESDE EL NIVEL DE CUBIERTA HASTA EL NIVEL DE URBANIZACIÓN EJECUCIÓN DE 3 NUEVOS HUECOS DE VENTILACIÓN NATURAL. A NIVEL DE URBANIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE HUECOS.

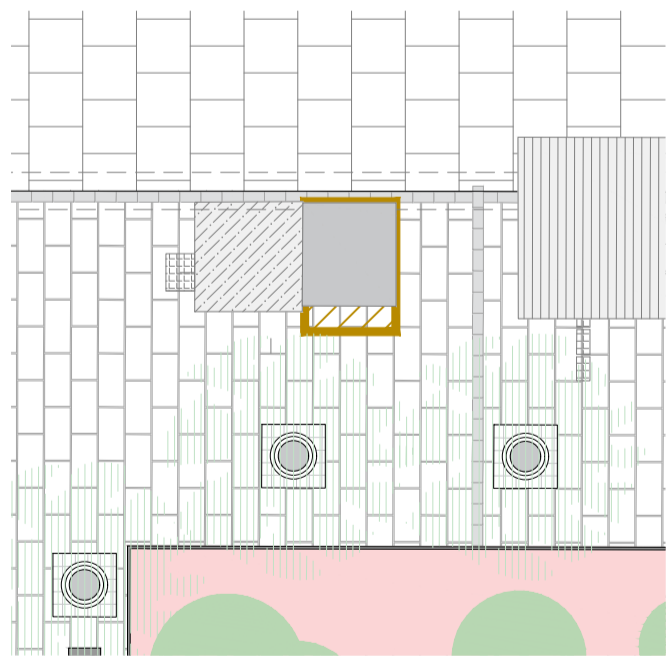

RETIRADA DEL ASCENSOR CON SALIDA A CALLE. DEMOLICIÓN PARA GENERAR HUECO DE DIMENSIONES APROPIADAS PARA NUEVO ASCENSOR.